


マスターブランク・シリーズ

MASTER BLANKER-UT

◆ Low Cost ◆ High Performance ◆ Easy Operation ◆ Environmental Measure ◆

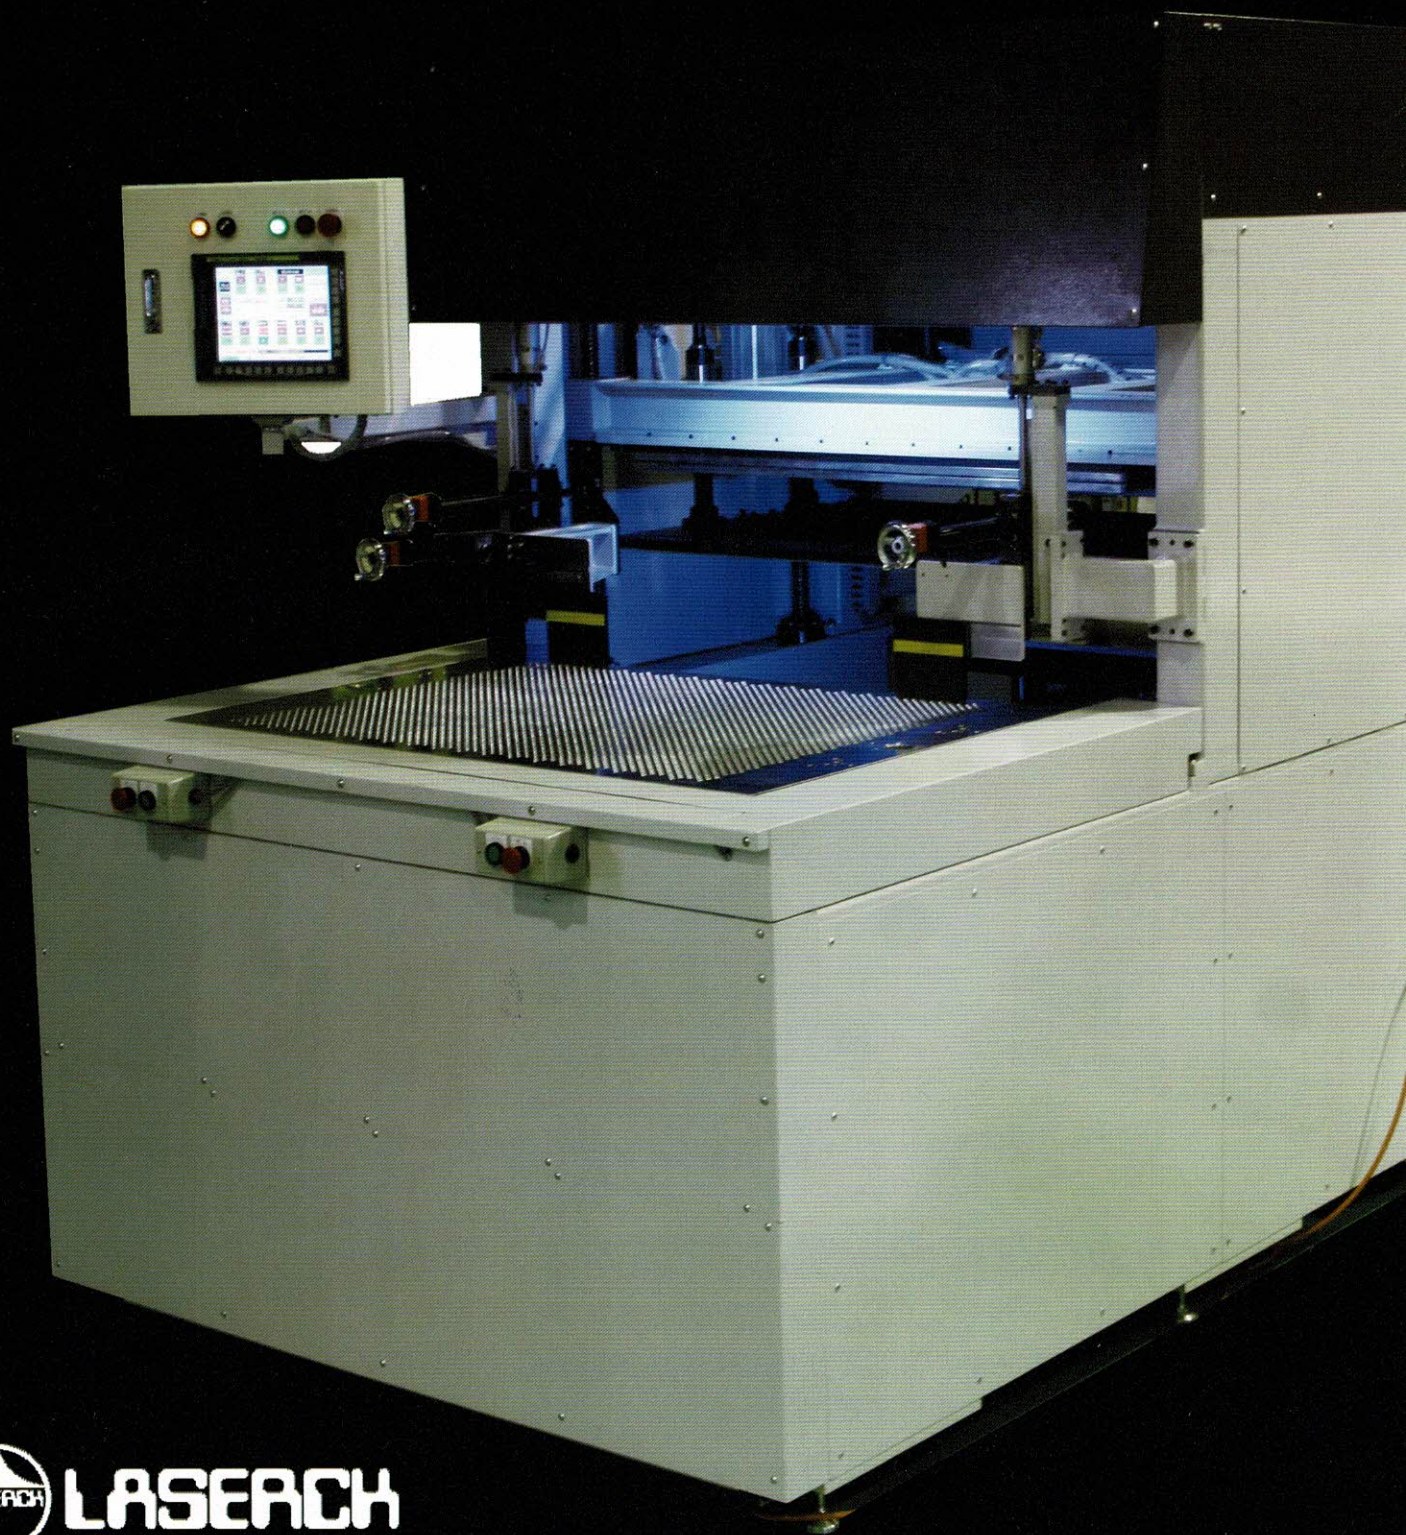


 **LASERCH**

フランクカーUT「ユーティター」誕生

やさしい

って作業への高い安全性を確保、製品取出し
版を装備しています。またプレス時に発生する
で吸い込みます。

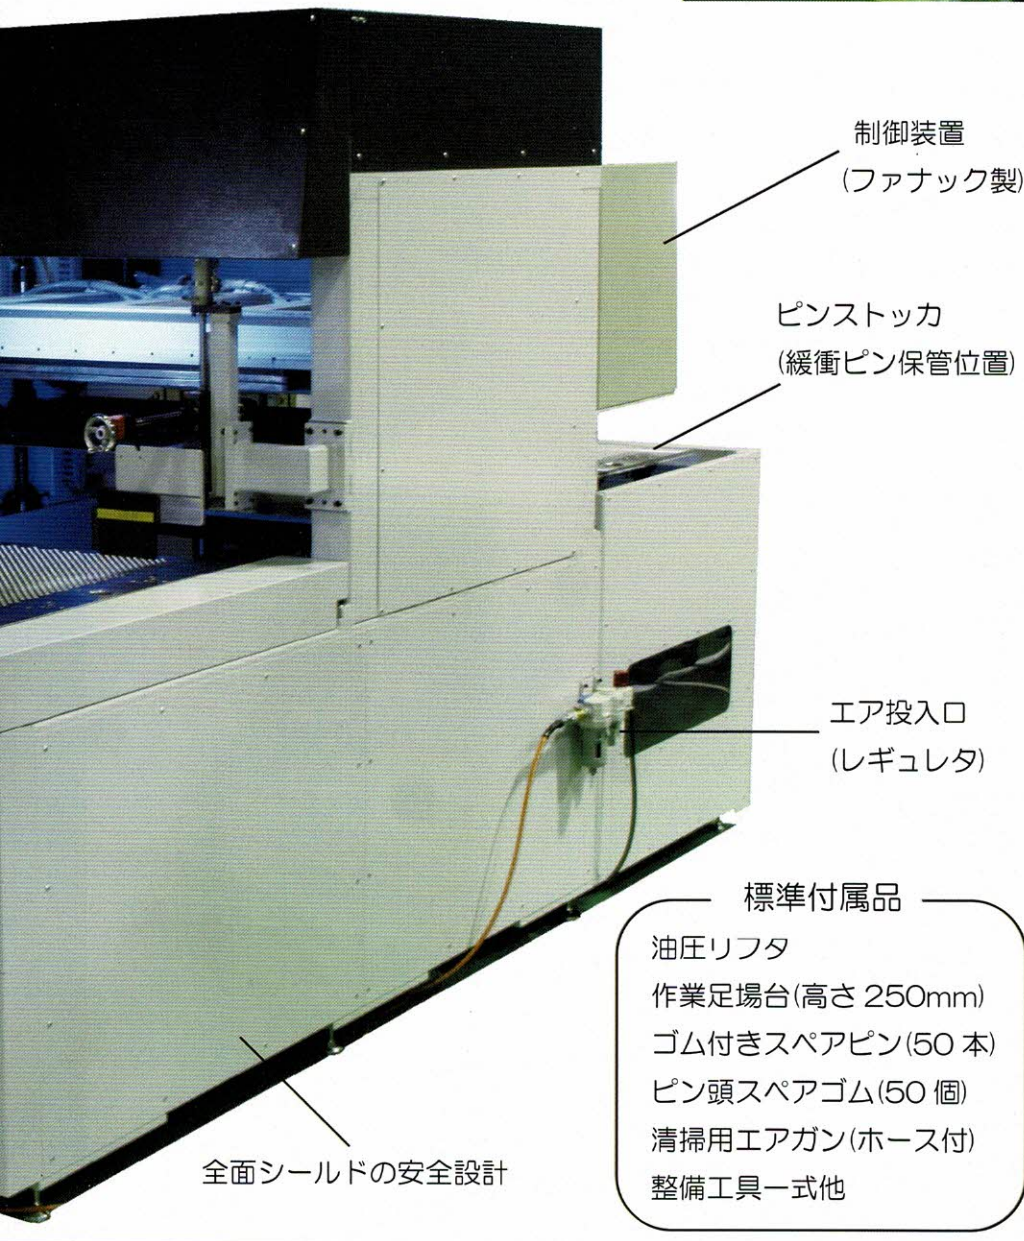

作業効率のアップと多用性

お客様の設備や状況に応じて巡回コンベアやカスコンベアなど様々なオプション対応が可能です。無駄のない動線により、作業効率と収益性の向上が図れます。

シンプル構造で長持ち

部品点数を極限まで少なくして、低価格と頑丈さを実現。同時に整備も簡単になりました。

Frankcar UT

低価格で実現！高速落丁機マスター

カンタン操作

作業者は設定をタッチパネルで行い、操作はワンボタンの自動式。女性や年配の方でも容易に扱うことができます。



人と環境にやさしい
全体をカバーで覆
口には昇降ガード
紙粉は自動集塵機

高さは僅か 2.3m 弱

プレスユニット

電源スイッチ

タッチパネル


紙当て調整ハンドル

紙当て

ワークテーブル(作業台)

安全ガード板

安全両手スイッチ
(スタート/停止)

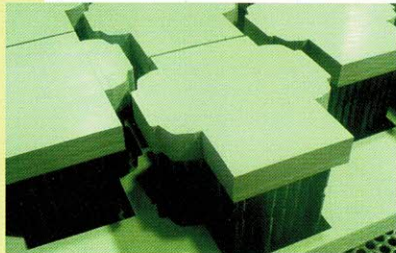


多種少量生産と大量生産の両方に対応

近年の打抜き業界では、多品種少ロットに移行しつつあります。本製品は「段取り替え」のテンプレート交換の早さが大きな特徴。それによって前準備が約 5 分と大幅に時間短縮しました。またひと工程が 23~25 秒、最大厚 80mm まで打抜き可能なので、大量生産にも適しています。



MASTER BLANKER-UT

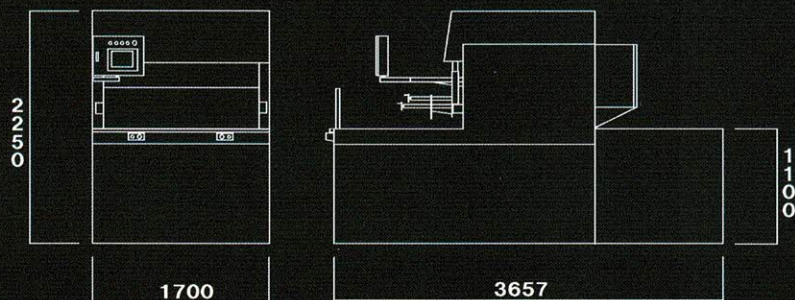

製品仕様

| | |
|-------|--------------------------------------------------|
| 型式 | MBL-UT |
| 重量 | 4.5t |
| 寸法 | 3657x1700x2250(長さx幅x高さ) |
| 電源 | 三相三線式 AC200V 9KVA |
| エア | 吐出流量(400L/min) 圧力(0.6~0.8Mpa) |
| 運用温度 | 5~35℃ |
| 運用湿度 | 10~80%(結露不可) |
| 騒音値 | 80dBA 未満 |
| 打抜き寸法 | 最大 1100x800mm 最小 950x650mm (データ調節時 800x550mm) |
| 制御方式 | FANUC |
| 打抜きピン | Φ10mm(上下共通 3961 本) |
| 処理能力 | 最大 80mm |

株式会社レザック

大阪本社 〒581-0038 大阪府八尾市若林町 2 丁目 91 番
Tel.072-920-0394 Fax.072-920-0392

東京支社 〒340-0831 埼玉県八潮市南後谷 10 番 1 号
Tel.048-932-0394 Fax.048-935-0766

第一工場 〒581-0042 大阪府八尾市南木の本 9 丁目 84 番 1 号
Tel.072-928-6039 Fax.072-928-6040

H P : www.laserck.com

E-mail : info@laserck.com